


打开 组件服务》计算机》我的电脑》COM+应用程序，新建应用程序




创建空的应用程序




输入应用程序名称，如 GeoIpComEx 激活类型为 服务器应用程序

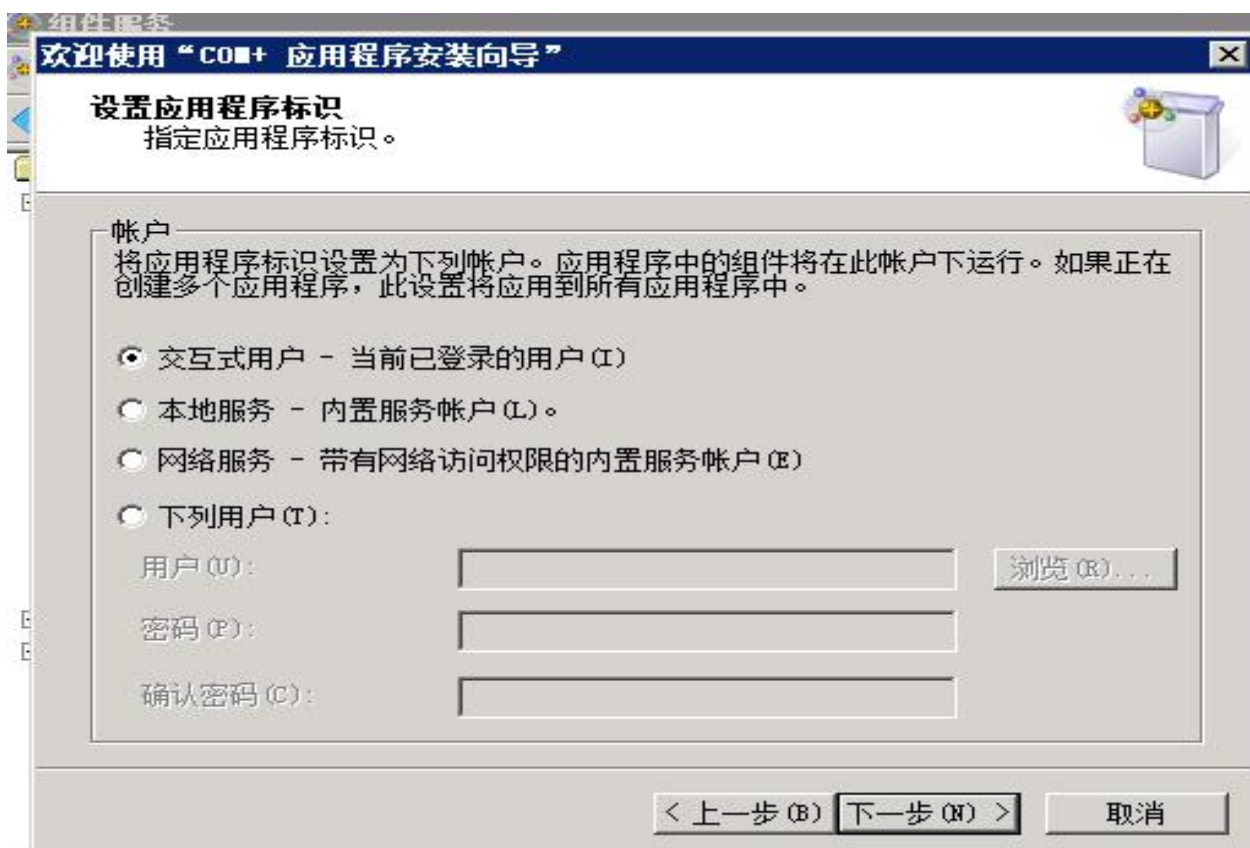

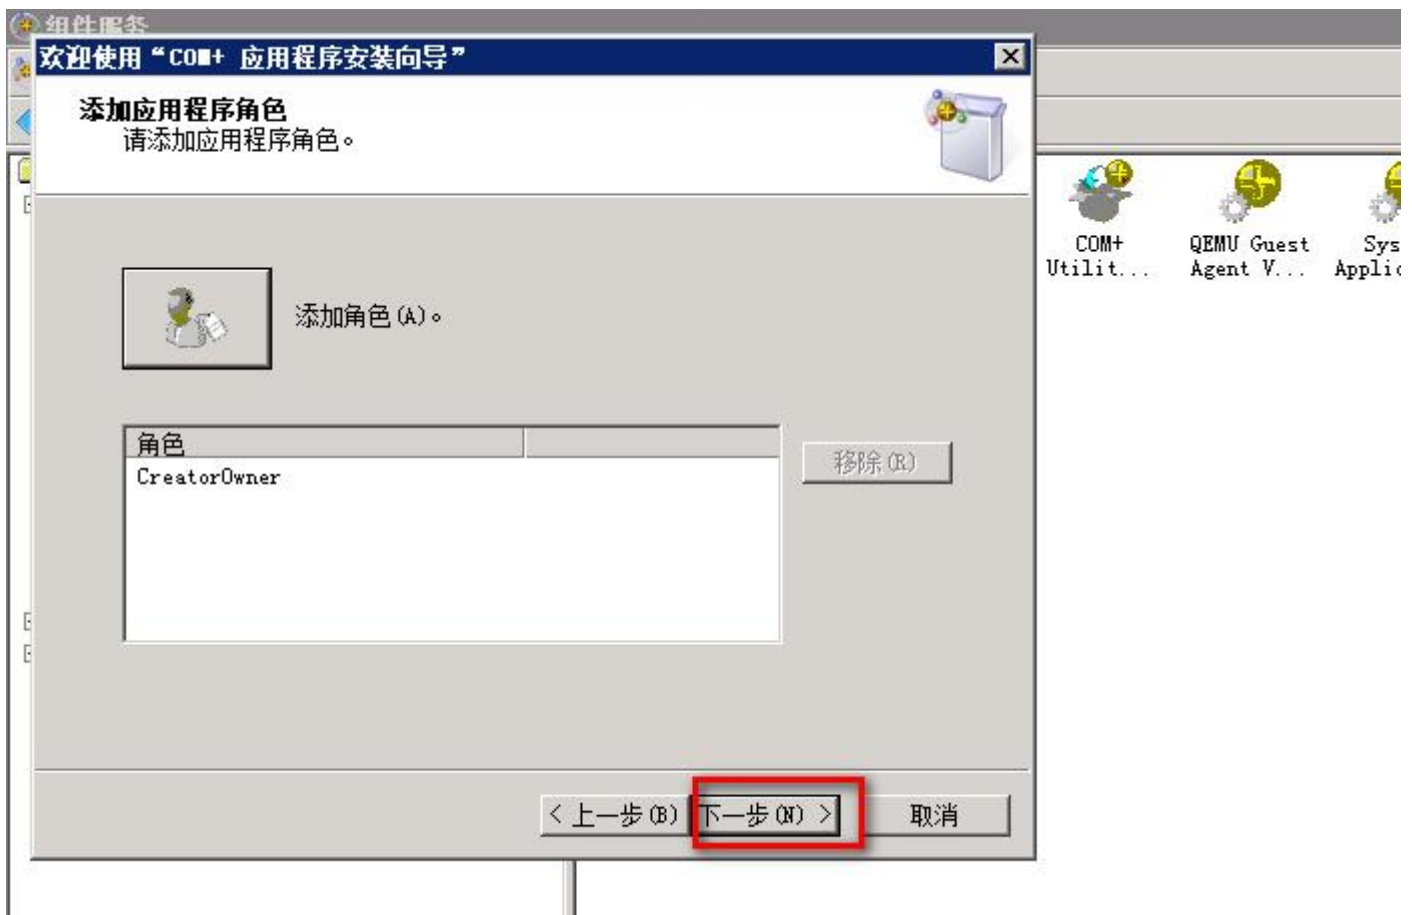

点击下一步直到完成。

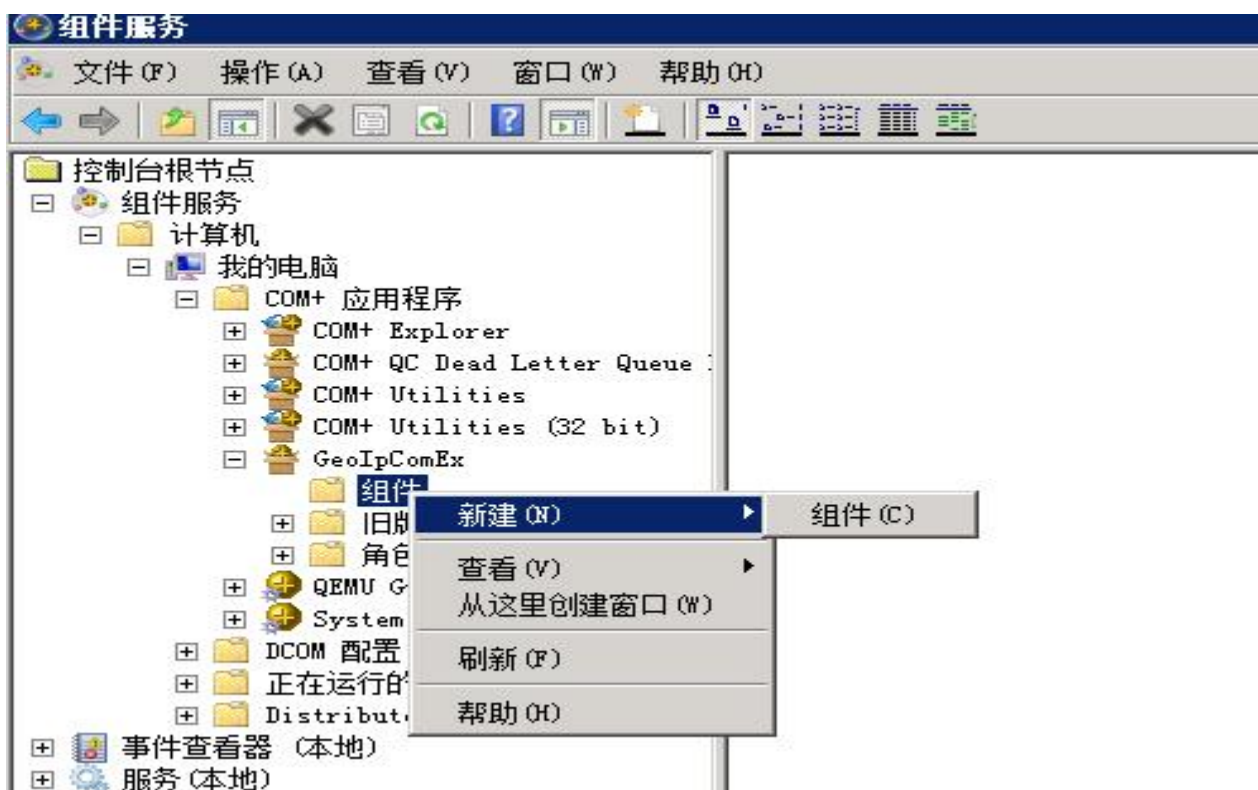



选择 DLL 所在位置，点击下一步直到完成



GeoIpComEx 属性

高级 转储 共用与回收

常规 安全 标识 激活 队列

授权

☐ 对此应用程序强制进行访问权限检查 (E)

安全级别

☐ 仅在进程级别执行访问权限检查 (P)。
对象上下文中将不包含安全属性。COM+ 安全调用上下文将不可用。

☒ 在进程级别和组件级别执行访问权限检查 (M)。
对象上下文将包含安全属性。COM+ 安全调用上下文可用。

软件限制策略

☒ 应用软件限制策略 (S)

限制级别 (R): 不受限

调用的身份验证级别 (L): 数据包

模拟级别 (I): 模拟

进一步了解如何[设置这些属性](#)。

确定 取消 应用 (A)

GeoIpComEx 属性

高级 转储 共用与回收

常规 安全 标识 激活 队列

此应用程序将在下列帐户下运行。

帐户

☒ 系统帐户 (S):

- ☐ 交互式用户 - 当前已登录的用户 (I)
- ☒ 本地服务 - 内置服务帐户 (L)。
- ☐ 网络服务 - 带有网络访问权限的内置服务帐户 (E)
- ☐ 本地系统 - 可以完全访问本地计算机 (Y)

☐ 下列用户 (I):

用户 (U): 浏览 (B)...

密码 (P):

确认密码 (C):

 服务器应用程序不能在系统服务帐户下运行。

进一步了解如何[设置这些属性](#)。

确定 取消 应用 (A)